


Geberit Duofix Element für Waschtisch, 112 cm, Standarmatur, mit zwei Wasserzählerstrecken, UP-Absperrventil und Anschluss-T-Stück



Beispielbild

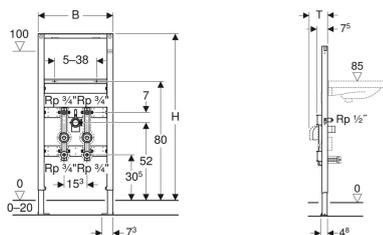

Verwendungszwecke

- Für Trockenbau
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen
- Zum Einbau in raumhohe Installationswände
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Geberit Duofix Systemwände
- Zur Montage von Waschtischen
- Für Standarmaturen
- Für Fußbodenaufbauten 0–20 cm
- Zum Einbau von Messkapseln mit Gewinde KOAX G 2"

Eigenschaften

- Statisch selbsttragender Rahmen, mit Pulverbeschichtung korrosionsgeschützt
- Rahmen mit Bohrlöchern \varnothing 9 mm für Befestigung im Holzständerbau
- Fußstützen verzinkt
- Fußstützen verstellbar 0–20 mm
- Fußstützen mit Rutschhemmung

Lieferumfang

- 2 Schutzstopfen
- Anschlussbogen aus PE-HD, \varnothing 50 mm
- Dichtung \varnothing 44 / 32 mm

- Fußplatten drehbar
- Fußplattentiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75 und Geberit Duofix Systemschienen
- Befestigungsabstand Waschtisch 5–38 cm
- Befestigung für Anschlussbogen höhenverstellbar und schalldämmend
- Traverse Armatur höhen- und tiefenverstellbar
- Wasserzählerstrecken schalldämmend eingebaut
- Mit Wasserzählerstrecke aus Rotguss, Rp 3/4"
- Mit Anschluss-T-Stück Rp 1/2"
- Mit UP-Kugelhahn Rp 3/4"
- Dämmung aus EPP
- Schutzstopfen für einmalige Druckprüfung mit Kaltwasser bis maximal 15 bar / 1500 kPa

Technische Daten

| | |
|------------------|-------|
| Werkstoff | Stahl |
| Höhenverstellbar | Ja |

- 2 Gewindestangen M10
- Befestigungsmaterial

| Art.-Nr. | B | H | T | VE1 |
|--------------|-------|--------|---------|-------|
| 111.473.00.1 | 50 cm | 112 cm | 12.5 cm | 1 St. |

Zubehör

- Geberit Duofix Bohrschablone für Waschtisch
- Geberit Set Betätigungsgriff für UP-Kugelhahn
- Geberit Duofix Set Wandanker für Einzelmontage
- Geberit Duofix Set Wandanker für Einzel- und Systemmontage
- Geberit Duofix Traverse aufsteckbar, für Seitenwandbefestigung
- Geberit Duofix Set Fußbefestigung an Rückwand
- Geberit Duofix Befestigungsmaterial für Ständerabstand 50–57,5 cm
- Geberit Duofix Set Fußverlängerungen für Fußbodenaufbauten 20–40 cm
- Geberit Duofix V-Schiene für Beplankungsauflage 45° / 90°
- Geberit Übergangsstück auf PVC