


Artikelnummer: 02 182 06 99

## Waschtisch-Armatur MODUS EH-T HD-M - Hochdruck Mischwasser, ThermoProtect-Kartusche

Kompakte Einhebelmischer-Armatur mit Designhebel.

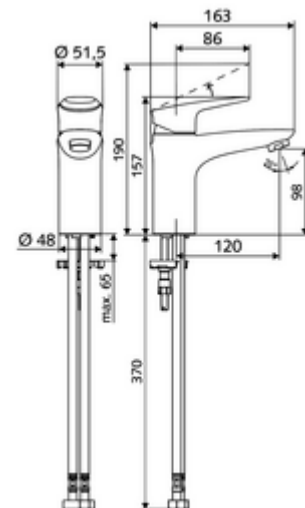

### Lieferumfang

- Einhebel-Einlocharmatur
  - Einhebelmischer
  - ThermoProtect Keramikkartusche mit Temperatursperre 38° C, Verbrühungsschutz bei Ausfall der Kaltwasserversorgung
  - Strahlregler
- 2 flexible Anschlussschläuche Clean-Fix S G 3/8 IG x 440 mm, mit integrierten Rückflussverhinderer (RV, EN 1717: EB) und Vorfilter
- Befestigungsmaterial für Waschtischmontage

### Technische Daten

- Durchfluss: max. 5 l/min druckunabhängig
- Fließdruck: 1,0 - 5,0 bar
- Max. Ruhedruck: 8 bar
- Max. Betriebstemperatur: 70 °C
- Max. Auslauftemperatur: 38 °C
- Werkstoff: Betätigung Zinkdruckguss; Gehäuse Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: 2x G 3/8 IG
- Zertifikate: P-IX 29002/IO, DIN-DVGW, Belgaqua
- Geräuschklasse: I
- Durchflussklasse: O

### Lieferdaten

- Gewicht: 1,77 kg/Stück
- Verpackungseinheit: 1

### Empfohlene zugehörige Artikel

Strahlregler-Set LEED 1,3 l	ArtikelNr.: 28 931 06 99 oder
Strahlregler-Set 3,0 l/min druckunabhängig	ArtikelNr.: 28 932 06 99 oder
Strahlregler max. 5,7 l/min druckunabhängig, diebstahlgeschützt	ArtikelNr.: 02 121 06 99 oder
Druckbegrenzer-Set	ArtikelNr.: 28 525 06 99
Waschtischablaufgarnitur OPEN	ArtikelNr.: 02 002 06 99 oder
Waschtischablaufgarnitur PUSH OPEN	ArtikelNr.: 02 000 06 99 oder