


Geberit Abpresstopfen für Rohrende

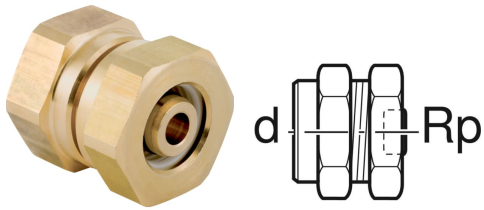

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Für Geberit FlowFit
- Für Geberit PushFit
- Zum temporären Verschließen von Geberit Systemrohr ML Rohrenden während der Druckprüfung
- Zum temporären Verschließen von Geberit Systemrohr PB Rohrenden während der Druckprüfung
- Für Druckprüfungen mit Kaltwasser bis 25 bar / 2500 kPa

- Für Druckprüfungen mit Luft bis 3 bar / 300 kPa

Eigenschaften

- Mehrfach verwendbar
- O-Ring aus EPDM

Technische Daten

Werkstoff | Messing CW617N

| Art.-Nr. | d, Ø | Rp | VE1 |
|--------------|-------|-------|-------|
| 655.940.26.1 | 25 mm | 1/2 " | 1 St. |