


Geberit Duschwannenablauf d90, mit Ablaufkappe, Sperrwasserhöhe 50 mm, Abgang aus PP

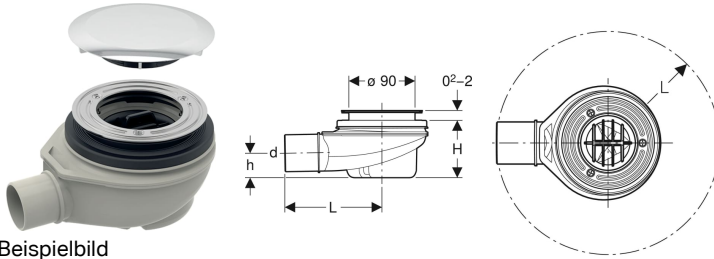

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Für Duschwannen mit Ventiloch ø 90 mm
- Für Duschwannen ohne Überlauf

Eigenschaften

- Güteüberwacht nach EN 274-3

- Tauchrohr demontierbar
- Geruchsverschlussbecher demontierbar

Technische Daten

Ablaufleistung bei Stauhöhe 15 mm	0.65 l/s
Sperrwasserhöhe (mm)	50 mm

Lieferumfang

- Ablaufkappe
- Geruchsverschluss
- Kammeinsatz
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Anschlussstutzen	d, ø	L	H	h	VE1
150.554.21.1	hochglanz-verchromt	PP	50 mm	13.2 cm	7.8 cm	3.3 cm	1 St.