


Abbildung ähnlich

### Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange 900.35.33160

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- Ausführung rechts
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 965 mm, 87 mm tief
- senkrechter Stangendurchmesser 25 mm, waagerechter Stangendurchmesser 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben WD (Weiß tiefmatt), JK (Schwarz tiefmatt), CT (Hellgrau Perlglimmer tiefmatt) und DD (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- Brausehalter aus Kunststoff, verchromt
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann mit Rastung geneigt und durch Drehbetätigung mit federunterstützter Rückstellung in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- geeignet für HEWI Einhängesitze 900.51..., 950.51..., 802.51... und 801.51.100, 801.51D100 und 801.51FR101, bei einem maximalen Stützenabstand von 850 mm



### Abmessungen in mm

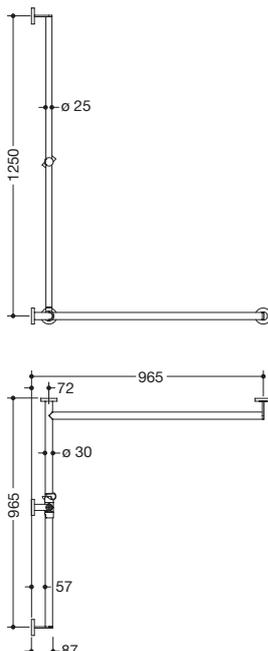

### Oberflächen



### Alternative Oberfläche



Technische Änderungen vorbehalten, 01.04.2021

HEWI Heinrich Wilke GmbH  
Postfach 1260  
D-34442 Bad Arolsen

Telefon: +49 5691 82-0  
Telefax: +49 5691 82-319

info@hewi.de  
www.hewi.com