

100 2400 BN 4-Loch Wannenrand-Armatur

Ausladung 192 mm, mit 90° Keramikventilen, mit Umsteller und ausziehbarer Handbrause, eigensicher gegen Rückfließen, mit Verbindungsschläuchen zu den Seitenventilen, Anschlussschläuche zu den Seitenventilen bauseits, brushed nickel


PRODUKTBILD



100 2400 BN 4-Loch Wannenrand-Armatur

Ausladung 192 mm, mit 90° Keramikventilen, mit Umsteller und ausziehbarer Handbrause, eigensicher gegen Rückfließen, mit Verbindungsschläuchen zu den Seitenventilen, Anschlussschläuche zu den Seitenventilen bauseits, brushed nickel

TECHNISCHE ZEICHNUNG

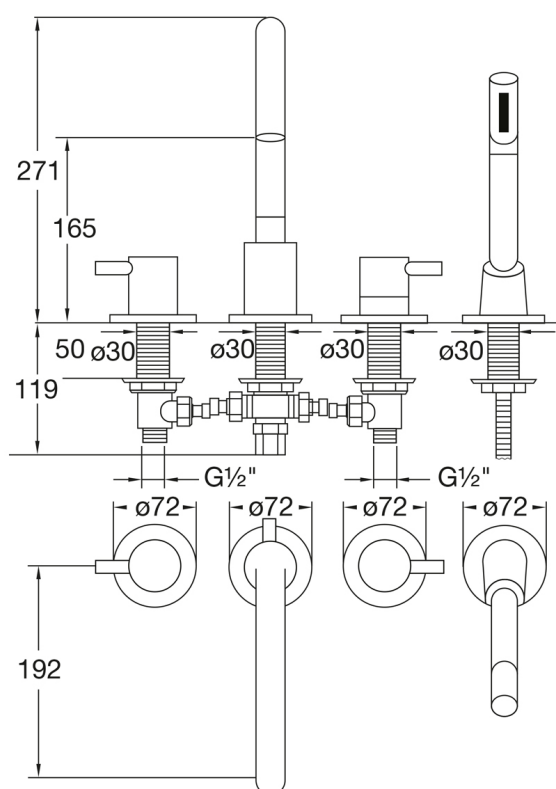

100 2400 BN 4-Loch Wannenrand-Armatur

Ausladung 192 mm, mit 90° Keramikventilen, mit Umsteller und ausziehbarer Handbrause, eigensicher gegen Rückfließen, mit Verbindungsschläuchen zu den Seitenventilen, Anschlussschläuche zu den Seitenventilen bauseits, brushed nickel

EXPLOSIONSZEICHNUNG

