


## Geberit Duschwannenablauf d52, Anschlussbogen

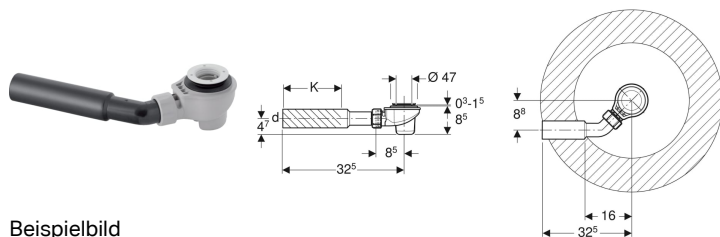

Beispielbild

### Verwendungszwecke

- Für Duschwannen mit Ventilloch  $\varnothing$  52 mm
- Für Duschwannen ohne Überlauf

### Eigenschaften

- Güteüberwacht nach EN 274-3

### Lieferumfang

- Ablaufventil
- Geruchsverschluss

- Tauchrohr demontierbar

### Technische Daten

Ablaufleistung bei Stauhöhe 120 mm	0.65 l/s
Sperrwasserhöhe (mm)	50 mm

### Zusätzlich zu bestellen

- Ablaufkappe

- Anschlussbogen 45° aus PE-HD,  $\varnothing$  40 / 50 mm
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	d, $\varnothing$	K	VE1	VE2
150.698.00.1	50 mm	15.5 cm	1 St.	10 St.

### Zubehör

- Geberit Ablaufkappe d52, für Duschwannenablauf