

Artikelnummer: 02 130 06 99

## Selbstschluss-Standventil PETIT SC HD-K - Hochdruck Kaltwasser / vorgemischtes Wasser

Manuelle Auslösung mit automatischem Schließvorgang. Einfache Laufzeiteinstellung.

### Lieferumfang


- Selbstschluss-Einlocharmatur
  - Selbstschlusskartusche SC II
  - Strahlregler
- Befestigungsmaterial für Waschtischmontage

### Technische Daten

- Laufzeit: 2 - 15 s einstellbar (7 s Werkseinstellung)
- Durchfluss: max. 5 l/min druckunabhängig
- Fließdruck: 1,0 - 5,0 bar
- Max. Ruhedruck: 8 bar
- Max. Betriebstemperatur: 70 °C (80 °C für thermische Desinfektion)
- Werkstoff: Gehäuse entzinkungsbeständiges Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: DN 15 G 1/2 AG
- Zertifikate: P-IX 19958/IO, dr, Watermark, WELS
- Geräuschklasse: I
- Durchflussklasse: O

### Lieferdaten

- Gewicht: 0,98 kg/Stück
- Verpackungseinheit: 1

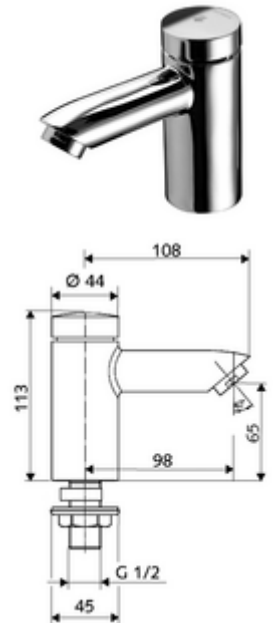

### Notwendige zugehörige Artikel

Hahnlochrosette PETIT

Artikelnr.: 76 063 06 99

### Empfohlene zugehörige Artikel

Strahlregler max. 5,7 l/min druckunabhängig,  
diebstahlgeschützt

Artikelnr.: 02 121 06 99

Flexibler Schlauch Clean-Flex S

Artikelnr.: 10 318 06 99 oder

Flexibler Schlauch Clean-Flex S

Artikelnr.: 10 319 06 99 oder

Eckventil mit Regulierfunktion COMFORT mit Filter

Artikelnr.: 05 430 06 99 oder

Eckventil mit Regulierfunktion COMFORT mit Filter

Artikelnr.: 05 428 06 99 oder

Waschtischablaufgarnitur OPEN

Artikelnr.: 02 002 06 99 oder

Waschtischablaufgarnitur PUSH OPEN

Artikelnr.: 02 000 06 99 oder