


**Geberit Renova Comfort WC-Sitzring barrierefrei, eckiges Design, Befestigung von unten**

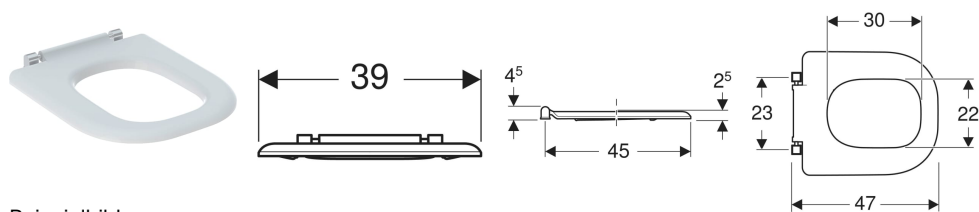

Beispielbild

**Eigenschaften**

- Barrierefrei
- Scharnierwelle aus Edelstahl, durchgehend
- Eckiges Design
- Antibakteriell

- Schräge, in die keramische Fase der WC-Keramik hineinragende Puffer gegen seitliches Verrutschen des WC-Sitzes

**Technische Daten**

Werkstoff	Duroplast
Befestigungsabstand	23 cm

**Lieferumfang**

- WC-Sitzring

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Absenkautomatik	Befestigung	Scharnierwerkstoff	VE1
572840000	weiß	nein	von unten	Edelstahl	1 St.



- Die max. Belastung der Geberit Renova Comfort WC-Sitze liegt mit 300 kg weit oberhalb der geforderten Werte nach DIN 19516