



IXMO

59545050002 Wanneneinlauf DN 15

PRODUKT

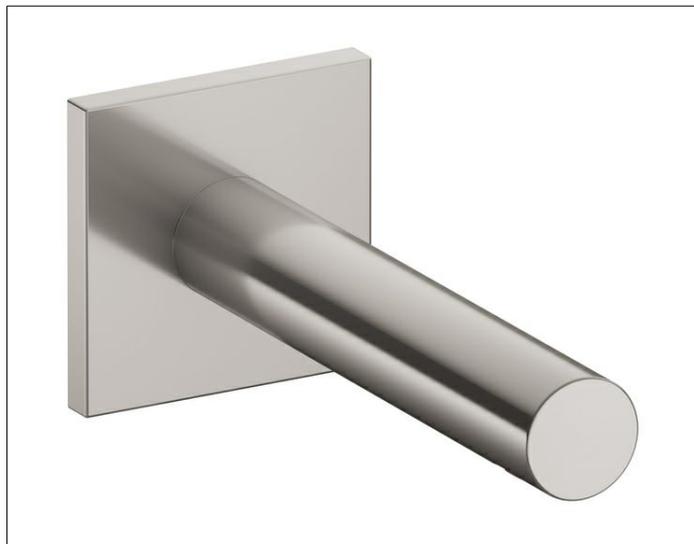

ZEICHNUNG

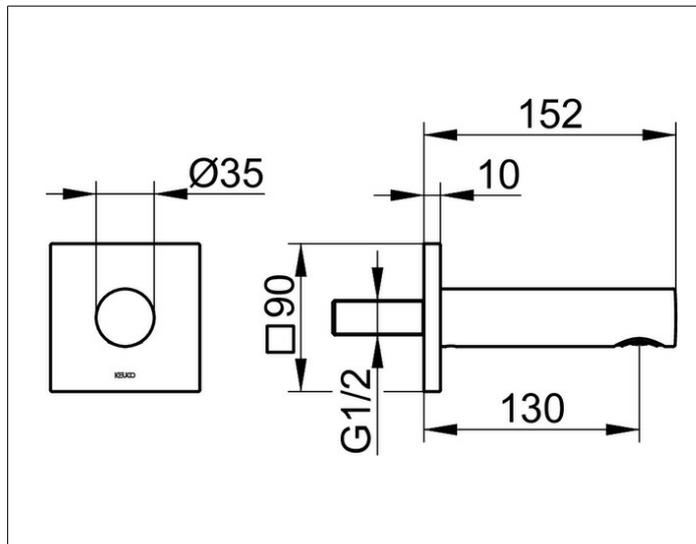

PRODUKTBESCHREIBUNG

mit eckiger Rosette,
mit Luftsprudler M 24x1
geräuschgeprüft

OBERFLÄCHE

Nickel gebürstet

ABMESSUNG

Ausladung 130 mm

AUSSCHREIBUNGSTEXT

KEUCO IXMO Wanneneinlauf DN 15, 59545050002,
Wanneneinlauf DN 15 mit hochwertiger PVD-Beschichtung,
Nickel gebürstet, in zeitloser Formensprache,
passend für alle Unterputz-Armaturen,
eckige Rosette 90 mm x 90 mm,
Gesamtausladung 152 mm, Wasseraustritt bei 130 mm,
Wasseranschluss G 1/2 Zoll, Durchmesser 35 mm,
empfohlene Funktionseinheit: 59547000170
in Kombination mit Montageschiene 5957000001-3