


BIS Montageband verzinkt

(K 05 05)



zur Befestigung von Rohren und Luftkanälen

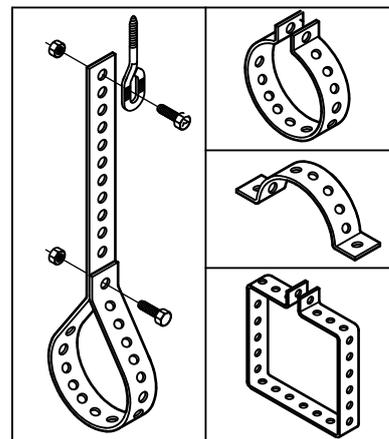

Vorteile und Eigenschaften

- gleichmäßiges Lochbild
- Material: Stahl
- sendzimirverzinkt

Art.Nr.	Typ	L	b x s (mm)	d1 (mm)	k (mm)	F _{a,z} (N)	VPE 1	Einh.	Gew / 1 Einh (g)
0830012	5055	10 m	12 x 1,0	5,0	8,0	1.050	10	St.	828.00
0830117	5055	10 m	17 x 1,0	6,5	15,0	1.290	10	St.	1242.00
0831012	5055L	10 m	12 x 0,8	5,0	8,0	840	10	St.	627.00
0831017	5055L	10 m	17 x 0,8	7,0	12,0	1.070	10	St.	892.00
0831026	5055L	10 m	26 x 1,0	8,5	14,0	2.620	1	St.	1790.00

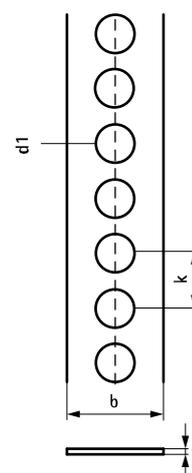

Kombination mit

- BIS Blattschraube (ev)
- BIS Einschlagdübel
- BIS Langlochschrauben (Holzgewinde)

Kombination mit

- BIS Langlochschrauben (Metrisch)