


Geberit Mepla Abpresstopfen für Rohrende

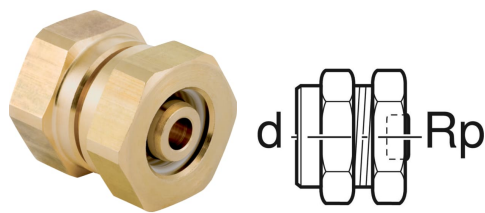

Beispielbild

Verwendungszwecke

Eigenschaften

- Zum temporären Verschließen von Geberit Mepla Rohrenden während der Druckprüfung
- Für Druckprüfungen mit Kaltwasser bis 25 bar / 2500 kPa
- Für Druckprüfungen mit Luft bis 3 bar / 300 kPa

- Mehrfach verwendbar

Technische Daten

Werkstoff | Messing CW617N

Art.-Nr.	d, Ø	Rp	VE1	VE2
602.485.00.1	20 mm	1/2 "	1 St.	5 St.